



ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ - ΦΩΤΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FSD-TD

- Αυτόματα πυροδιαφράγματα καπνού - φωτιάς από ισχυρό χάλυβα με αεροδυναμικά πτερύγια που σφραγίζουν αεροστεγώς.
- Αποτρέπουν αποτελεσματικά τη διέλευση της φωτιάς και του καπνού μέσω των αεραγωγών.
- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**.
- Γαλβανιζέ στεγανό πλαίσιο πάχους 1,2mm.
- Κατάλληλα για τοποθέτηση σε κυκλικό, ορθογώνιο ή οβάλ αεραγωγό.
- Τα πτερύγια είναι διπλού τοιχώματος, σφραγίζουν απόλυτα στεγανά και εξασφαλίζουν την αποφυγή διαρροών.
- Εύκολη λειτουργία απόλυτα ανεξάρτητη από το σύστημα των αεραγωγών που παρέχει ευκολία στη σύνδεση.
- Διαθέσιμα σε πολλές διαστάσεις και συνδυασμούς.
- Περιλαμβάνουν κινητήρα (**24V ή 230V**) που κλείνει αυτόματα το διάφραγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή όταν το θερμικό ασφαλείας TF φτάσει στους **72°C**:
 - PM24-TF:** 24V AC/DC με ελατήριο επαναφοράς (**Spring Return**).
 - PM230-TF:** 230V AC/DC με ελατήριο επαναφοράς (**Spring Return**).




Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 15650
- EN 1366-2
- EN 13501-3
- BS ISO 21925-1
- ASTM B117
- BS EN 1751
- BS EN 1751




Οι κινητήρες PM24-TF και
PM230-TF διαθέτουν
Θερμικό Ασφαλείας
(Thermal Fuse - TF).

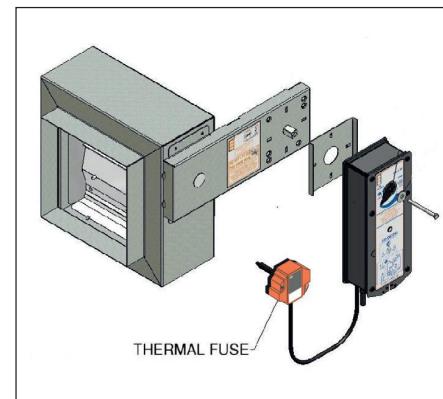


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ FSD-TD (mm)


FSD-TD-S (Ορθογωνικής διατομής)

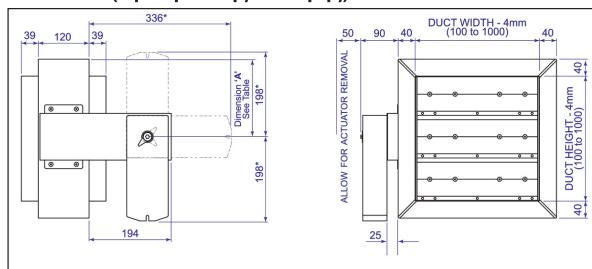

FSD-TD-C (Κυκλικής διαμέτρου)

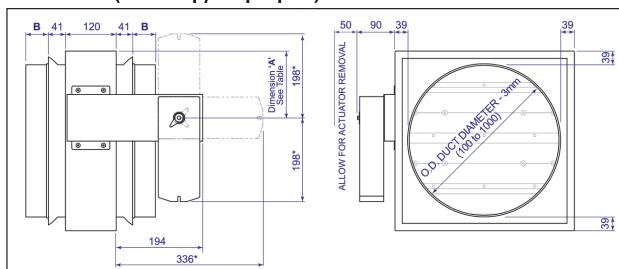

Angle Frame (Γωνιακό Πλαίσιο)

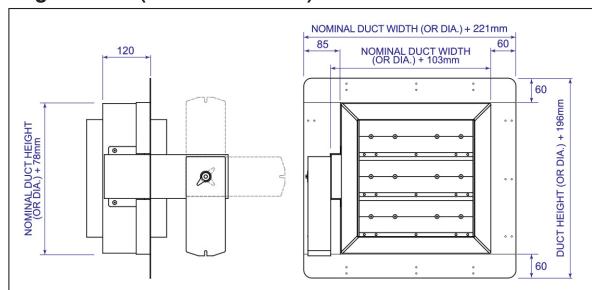

HEVAC Frame

