




**ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ MDF 25L - M**

SQUARE FIRE DAMPER

- Αντοχή σε πυρκαγιά για **120min**.
- Κατασκευασμένο από γαλβανιζέ περίβλημα.
- Συνδέεται κατευθείαν σε αεραγωγό.
- Εξασφαλίζει ταχεία διακοπή της ροής του αέρα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 10m/s.
- Περιλαμβάνει εύτηκτο σύνδεσμο στους **72°C**.
- Δυνατότητα λειτουργίας με κινητήρα (**BFL/BFN**).

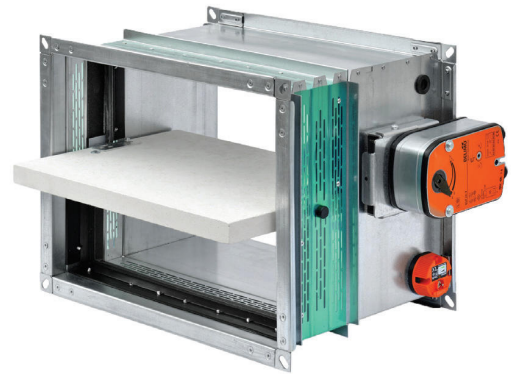

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ:

Εύτηκτος Σύνδεσμος στους **95°C**.

Πιστοποιημένα κατά τα Πρότυπα:

- EN 15650
- EN 13501-3
- EN 1366/2

ΥΨΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm															
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
200																
250																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ BFL

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ BFN



ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
BFL24T	24	On-Off
BFL24T ST*	24	On-Off
BFL230T	230	On-Off

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
BFN24T	24	On-Off
BFN24T ST*	24	On-Off
BFN230T	230	On-Off

*Για σύνδεση με σύστημα αυτοματισμού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

