




## ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕΙΡΑ MR-Modulo


## ADJUSTABLE VOLUME DAMPERS

- Τα τάμπερ σταθερής ροής είναι κατάλληλα όταν απαιτείται σταθερή παροχή αέρα ή κατανομή του αέρα σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.
- Μειώνει ή αυξάνει την ταχύτητα του αέρα στο σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού. Η λειτουργία τους είναι παθητική, καθώς δεν απαιτείται πνευματική, μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο ειδικό «μπαλονάκι» από σιλικόνη.
- Η σειρά **MR-Modulo** διατίθεται για πιέσεις από 50-250 Pa.
- Η σειρά **MR-Modulo High Pressure** διατίθεται για πιέσεις από 150-600 Pa.
- Διακύμανση παροχής αέρα +/-5m<sup>3</sup>/h για ονομαστική παροχή ≤50m<sup>3</sup>/h και +/-10% για ονομαστική παροχή >50m<sup>3</sup>/h.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από -10 έως 60°C.
- Τα τάμπερ είναι ονομαστικής διαμέτρου και είναι κατάλληλα για εφαρμογή εντός του αεραγωγού της υποδεικνυόμενης διαμέτρου.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ρύθμιση των «μπαλονιών» γίνεται από το χρήστη ανάλογα με την παροχή που απαιτείται.

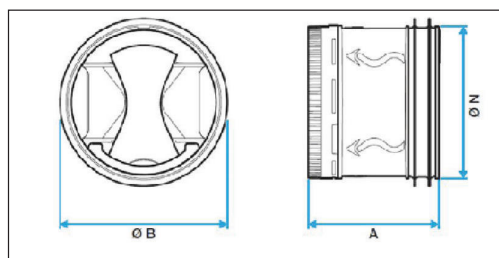

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h	ΜΗΚΟΣ A(mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΒΑΡΟΣ gr
			N Ømm	B Ømm	
MR-80	20 - 60	65	76	85	80
MR-100	15 - 90	70	92	105	120
MR-125	15 - 85	70	116	132	150
MR-125	100 - 190	110	116	132	170
MR-150	100 - 240	118	147	153	370
MR-200	225 - 400	144	190	210	590
MR-250	300 - 650	179	238	262	1020

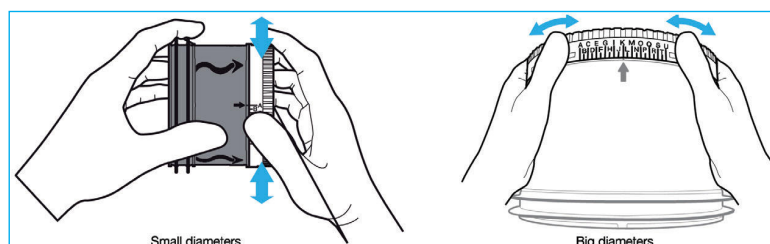

MR Modulo Standard (50 - 250 Pa)

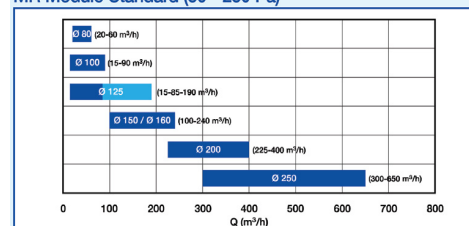

Πάνω στο διάφραγμα αναγράφονται:

- Κατεύθυνση αέρα
- Διάμετρος σε mm και ίντσες
- Κλίμακα παροχών
- Κωδικός ειδους
- Κωδικός ιχνηλασιμότητας
- Έλεγχος ποιότητας

