




ΑΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΤΥΠΟΣ APC

- Απόληξη αεραγωγού με προστατευτικό πλέγμα.
- Διατίθεται σε διατομές από Ø125 mm έως και Ø800mm.
- Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε τοίχο.



CIRCULAR INLET / OUTLET PROTECTION GUARD



MODEL	ØA	B
APC-125	125	232
APC-160	160	252
APC-200	200	275
APC-250	250	304
APC-315	315	342
APC-355	355	365
APC-400	400	391
APC-450	450	420
APC-500	500	449
APC-560	560	483
APC-630	630	524
APC-710	710	570
APC-800	800	622



ΑΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΤΥΠΟΣ CT

- Μεταλλική απόληξη κυκλικού αεραγωγού.
- Κατάλληλη για τοποθέτηση σε στέγη επίπεδη ή επικλινή.
- Με προστατευτικό πλέγμα.
- Με μούφα προσαρμογής για άμεση σύνδεση με τον αεραγωγό.

CIRCULAR INLET / OUTLET PROTECTION GUARD

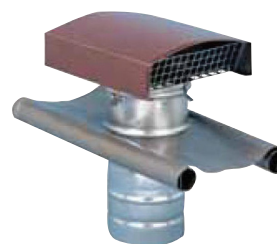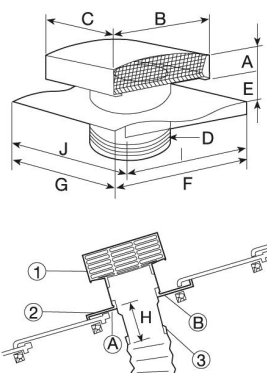

Χρήση: Συνιστώμενες παροχές αέρα
(Πτώση πίεσης 20 Pa)

MODEL	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	ΒΑΡΟΣ kg
CT-125	54	200	250	125	70	500	400	-			
CT-150	65	248	300	150	70	500	400	-	-		
CT-200	100	333	400	200	85	600	600	160	500	500	8
CT-250	100	333	400	250	85	600	600	160	500	500	8
CT-315	112	420	500	315	85	600	600	140	500	750	9
CT-355	200	550	660	355	150	900	750	225	600	750	17
CT-400	200	550	660	400	150	900	750	225	600	750	17
CT-450	200	550	660	450	150	900	750	225	600	750	17
CT-500	245	650	850	500	160	1200	1000	215	780	997	34
CT-630	320	780	1000	630	160	1200	1000	215	780	997	36

MODEL	ΑΠΑΓΩΓΗ m³/h	ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ m³/h
CT-125	350	165
CT-150	425	245
CT-200	900	600
CT-250	1050	850
CT-315	1800	1100
CT-355	2600	1700
CT-400	3000	2100
CT-450	3600	2600
CT-500	4700	3500
CT-630	8000	4500

