



ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ-V ΣΕΙΡΑ FBF-V

COMPACT FILTERS-V

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: F5 - EU5, F6 - EU6, F7 - EU7, F8 - EU8, F9 - EU9.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες, Πλαίσιο πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 60°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: F5 - 52%, F6 - 65%, F7 - 85%, F8 - 90%, F9 - 95%.

Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κλιματιστικές μονάδες. Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων. Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Κατασκευάζεται με πλαστικό πλαίσιο. Κατασκευάζεται σε τυποποιημένες διαστάσεις.

ΩΦΕΛΗ:

Μεγάλη επιφάνεια φίλτρασης με μικρή απαίτηση σε όγκο. Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη. Μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορεί να δεχτεί υψηλό φορτίο πίεσης. Σταθερή και ανθεκτική δομή.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	F5-EU5		F6-EU6		F7-EU7		F8-EU8		F9-EU9	
					ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %		
FBF-V	287x592	292	9.50	2100	85/650	55	95/650	65	110/650	85	120/650	90	140/650	95
FBF-V	490x592	292	15.0	3350	85/650	55	95/650	65	110/650	85	120/650	90	140/650	95
FBF-V	592x592	292	19.0	4250	85/650	55	95/650	65	110/650	85	120/650	90	140/650	95

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ HEPA -V ΣΕΙΡΑ FHBF-V

COMPACT FILTERS-V

- Κλάση φίλτρων κατά EN 1882: H10 - EU10H11 - EU11H12 - EU12 H13 - EU13.
- Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες, Πλαίσιο πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 70°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 90%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: H10 - 85%, H11 - 95%, H12 - 99.5%, H13 - 99.95%
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:


Κλιματιστικές μονάδες καθαρών χώρων. Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων. Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων. Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Κατασκευάζεται με πλαστικό πλαίσιο. Τυποποιημένες διαστάσεις.

ΩΦΕΛΗ:

Μεγάλη επιφάνεια φίλτρασης με μικρή απαίτηση σε όγκο. Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη. Μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορεί να δεχτεί υψηλό φορτίο πίεσης. Σταθερή και ανθεκτική δομή.

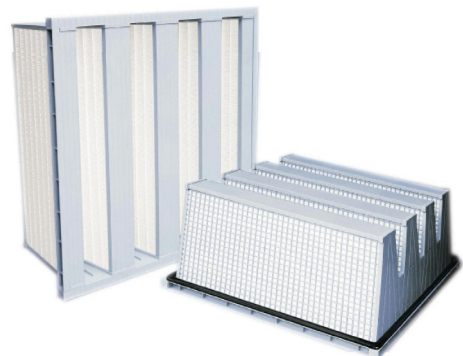

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	H10		H11		H12		H13	
						ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %
FHBF-V	287x592	292	8.5	1700	600	170	85	200	95	250	99.5	280	99.95
FHBF-V	490x592	292	15.0	2800	600	170	85	200	95	250	99.5	280	99.95
FHBF-V	592x592	292	19.0	3400	600	170	85	200	95	250	99.5	280	99.95

