



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΨΥΞΗΣ COMPACT
ΣΕΙΡΑ 4000 N

AC AXIAL FANS


- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 119 x 119 x 38 mm (4.7" x 4.7" x 1.5")
- ΚΑΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ
- ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΜΕΝΗ ΜΑΥΡΗ
- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑC ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ
- ΒΑΡΟΣ: 550g



* Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι άμεσα παραδοτέος.
Όλοι οι υπόλοιποι κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	VOLT	Hz	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	dB(A)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	ΚΑΜΠΥΛΗ
4890 N	11.0	80	230	50	1 550	25	-10...+70	1
4850 N	10.0	100	230	50	1 800	32	-10...+70	2
4580 N	18.0	123	230	50	2 350	41	-10...+55	3
4550 N	16.5	145	230	50	2 550	44	-10...+55	4
4650 N	19.0	160	230	50	2 650	46	-10...+55	5
4656 N*	19.0	160	230	50	2 650	47	-40...+85	5
4840 N	10.0	85	115	60	1 650	26	-10...+75	6
4800 N	9.0	97	115	60	1 750	32	-10...+75	7
4530 N	16.0	151	115	60	2 700	45	-10...+65	8
4500 N	15.0	169	115	60	3 000	48	-10...+65	9
4600 N	18.0	180	115	60	3 100	50	-10...+60	10
4606 N	18.0	180	115	60	3 100	51	-40...+90	10

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

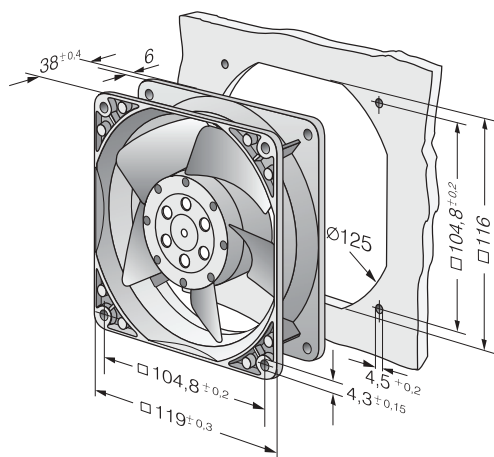

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

